


Ventil se spouštěcím táhlem, na omítku

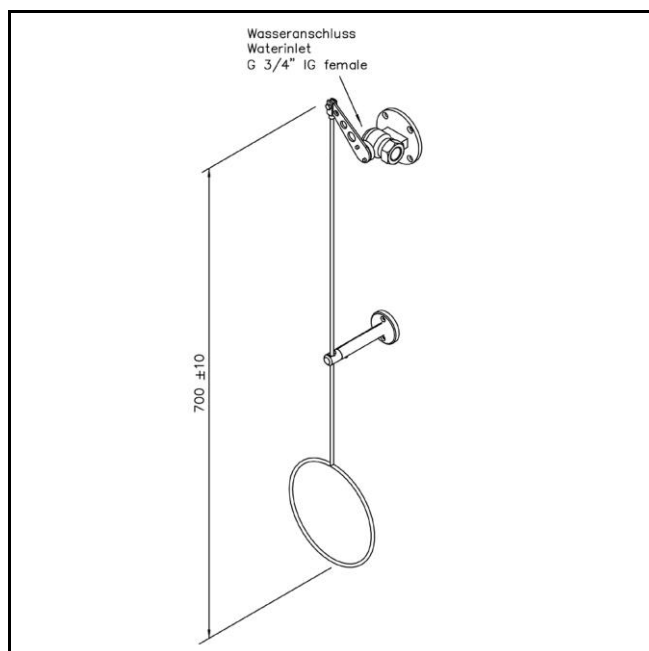

- Kulový ventil 3/4" z nerezů se spouštěním tažnou ocelovou tyčkou 700 mm, chemicky odolné práškové krytí, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Proud 60 l vody/min. při 1 bar tlaku v potrubí
- Přívod vody 3/4"
- Upevňovací výška 0 – 1 750 mm nad podlahou
- Označovací štítek pro tělní sprchu 150 mm x 150 mm dle normy, pro oční sprchu 150 x 150 mm, dle normy
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006, STN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný

Obj. č.: BRU 022 985

- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)