


WWW.OCNISPRCHY.CZ

Tělní sprcha s táhlem, nad dveře, vysoký strop, na omítku

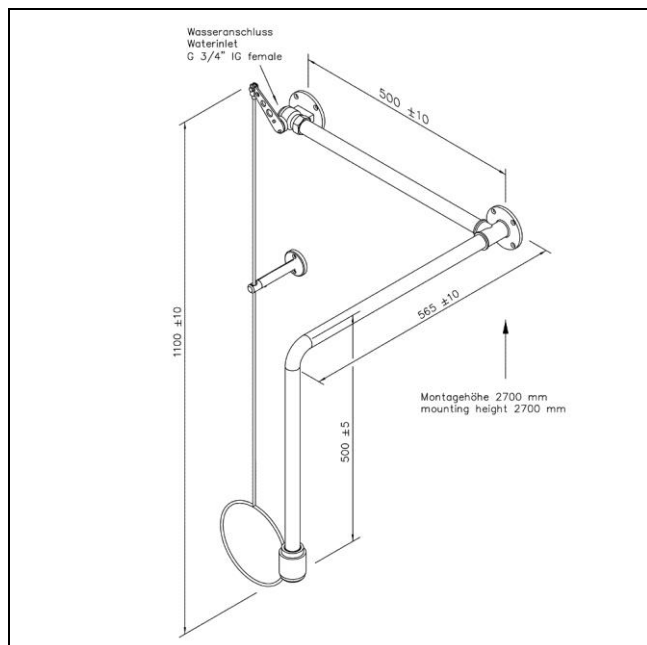

- Sprchovací rameno 3/4", mosaz, chemicky odolné práškové krytí, odstup 565 mm od stěny
- Nástěnná příruba 3/4", mosaz, chemicky odolné práškové krytí
- Spojovací trubice z mosazi, 3/4", chemicky odolné práškové krytí, délka 500 mm
- Kulový ventil 3/4" z nerezové oceli se spouštěním tažnou ocelovou tyčkou 700 mm, chemicky odolné práškové krytí, DIN-DVGW zkoušený a povolený. Volitelně umístitelný vlevo nebo vpravo od dveří, přípojka 3/4" vnitřní závit. Vodicí očko z mosazi, chemicky odolné práškové krytí.
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z chemicky odolného plastu, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 – 3 bar tlaku v potrubí
- Montážní výška 2700 mm (± 100 mm)
- Označovací štítek pro tělní sprchu 150 mm x 150 mm dle normy
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006, STN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Obj. č.: BRU 084 185
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)