


Samovypouštěcí nerezová tělní havarijní sprcha

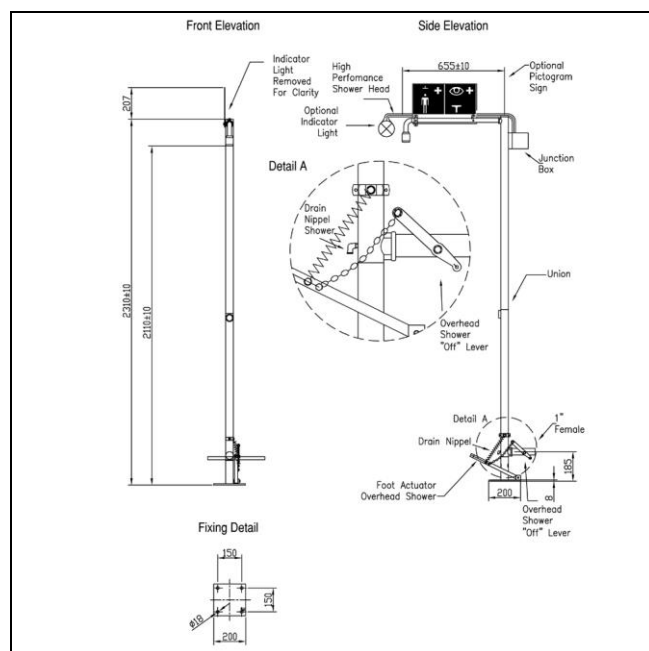

- Sprchovací rameno $\frac{3}{4}$ "', mosaz, chemicky odolné práškové krytí, délka celkem 655 mm
- Stojna s napájením vodou 1 $\frac{1}{4}$ "', nerez, dvojdílná, leštěná, napojení horní a dolní 1" vnitřní závit
- Upevňovací patka se 4 otvory pro montáž na podlahu, chemicky odolné práškové krytí, 200 x 200 mm
- Kulový ventil z nerez se spouštěním nášlapnou pákou, samovypouštěcí do kulového ventilu u nohy
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z nerezové oceli, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Průtok minimálně 75 l vody/min. pro normovaný tvar sprchového kužele při tlaku 1 bar v potrubí
- Celková výška 2300 mm, odstup 565 mm
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný

- Obj. č.: BRU 830 195

- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)