


## Nouzová tělní a oční sprcha samostatně stojící s montáží na podlahu, nerezové provedení

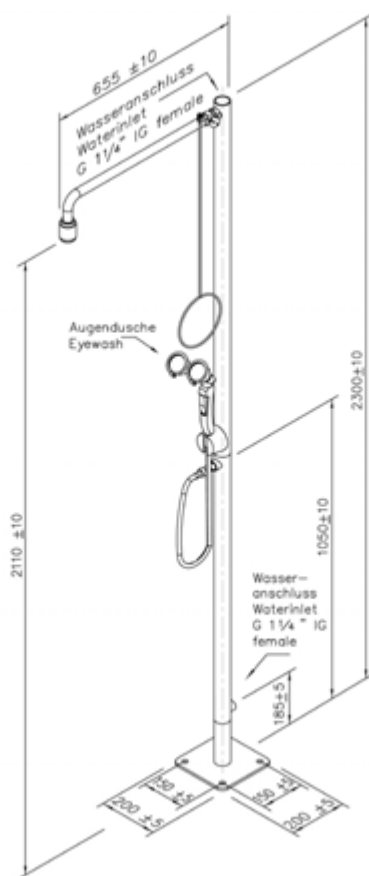

- Sprchovací rameno ¾", leštěná nerezová ocel, délka celkem 655 mm
- Stojna s napájením vodou 1 ¼", nerez, napojení horní a dolní 1 ¼" vnitřní závit
- Robustní upevňovací patka se 4 otvory pro montáž na podlahu, nerez, 200 x 200 mm
- Kulový ventil ¾" z nerez se spouštěním tažnou nerezovou tyčkou 700 mm, DIN-DVGW zkoušeny a povoleny
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z nerez, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Integrovaný průtokový regulátor 50 l vody/min. pro normovaný tvar sprchového kužele při tlaku 1,5 - 3 bar v potrubí
- Celková výška 2300 mm, odstup 655 mm
- Bezpečnostní oční sprcha se dvěma hlavice v úhlu 45°, plastové sprchovací destičky, bez zanášení, ochranné gumové chráničky, ochranné protiprachové krytky - odklápěcí
- Integrovaný automatický omezovač průtoku 14 l/min
- Madlo s integrovaným aretovatelným spouštěčem oční sprchy, odolný plast, integrovaný uzávěr zpětného nasátí
- Nerezem opletená hadice 1,5 m, připojení ½"
- Stabilní držák na stěnu se správnou pozicí vzhledem k postiženému, utěsnění o-kroužkem
- Samolepicí štítky pro oční i tělní sprchu podle norem (150 x 150 mm)

## WWW.OCNISPRCHY.CZ

- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Obj. č.: BRU 834 095
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: [www.ocnisprchy.cz](http://www.ocnisprchy.cz) (Bangco s.r.o.)