


Nouzová tělní a oční sprcha samostatně stojící s montáží na podlahu

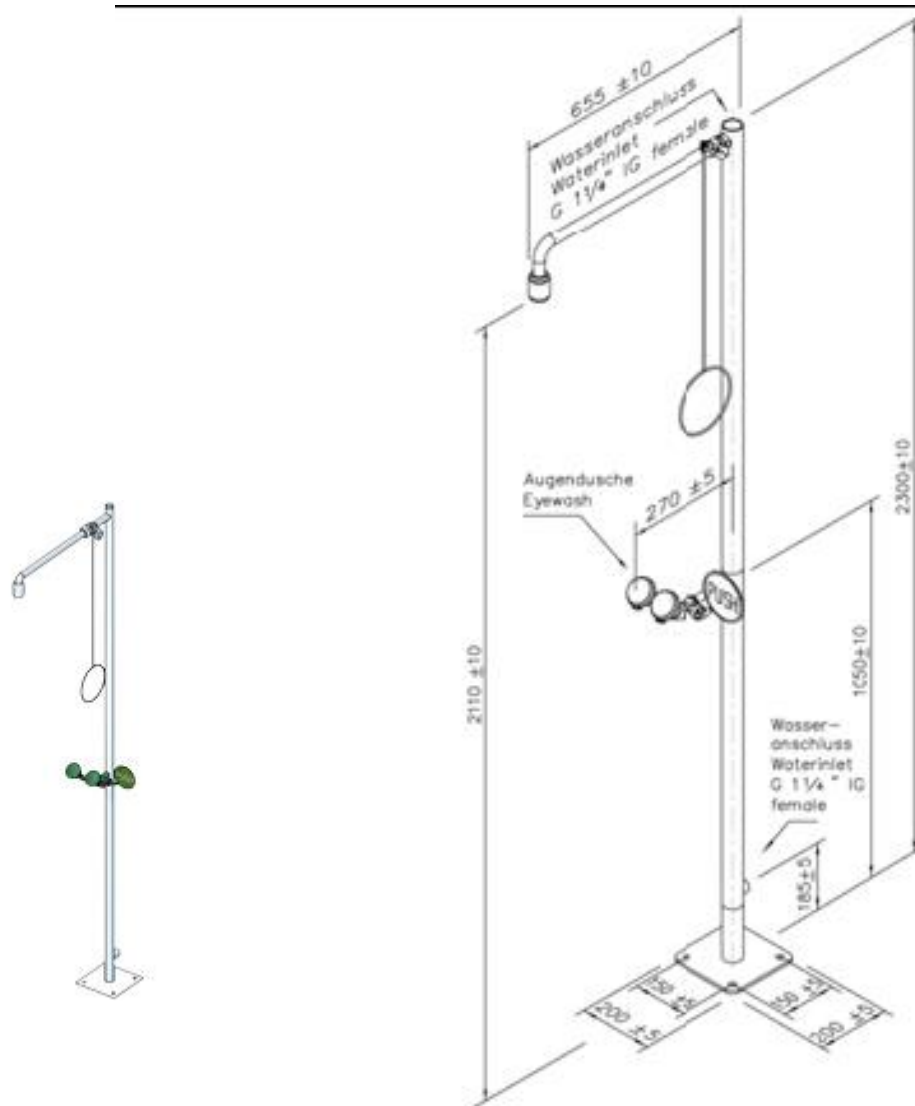

- Sprchovací rameno 3/4", nerez leštěná, délka celkem 655 mm
- Stojna s napájením vodou 1 1/4", nerez, dvojdílná, leštěná, napojení horní a dolní 1 1/4" vnitřní závit
- Upevňovací patka se 4 otvory pro montáž na podlahu, nerez, 200 x 200 mm
- Kulový ventil 3/4" z nerez se spouštěním tažnou ocelovou tyčkou 700 mm, nerez, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z nerez, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při tlaku 1,5 - 3 bar v potrubí
- Celková výška 2300 mm, odstup 655 mm

- Oční kompaktní sprcha se dvěma očnicemi vychýlenými v úhlu 45 °
- Spouštěcí terč z oceli, 130 mm, krytý chemicky odolným práškovým lakem s velkým nápisem „PUSH“ s dosvitem, kulový ventil s rádiem 90 °, sám se neuzavírá
- Široce tryskající výkonné hlavice z mosazi kryté chemicky odolným práškovým lakem, zelené. Plastová sprchová destička odolná proti zanášení, gumová chránička proti poranění očí, těsný kryt proti prachu.
- Integrovaný automatický omezovač průtoku 14 l/min.
- Označovací štítek pro tělní sprchu 150 mm x 150 mm a 100 x 100 mm pro oční sprchu dle normy
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006, STN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Obj. č.:
BRU 832 095 Nerezové provedení

Příslušenství pro B-SAFETY – nouzové sprchy:

- Automatický regulátor průtoku, plášť z nerez, napojení 1'' vnitřní, výstup 1'' vnější závit
 - BR 011 435 (35 l/min +/- 10%)
 - BR 011 450 (50 l/min +/- 10%)
 - BR 011 470 (70 l/min +/- 10%)
 - BR 011 490 (90 l/min +/- 10%)
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)