


Kombinovaná oční/tělní sprcha s montáží na stěnu, na omítku, nerezové provedení

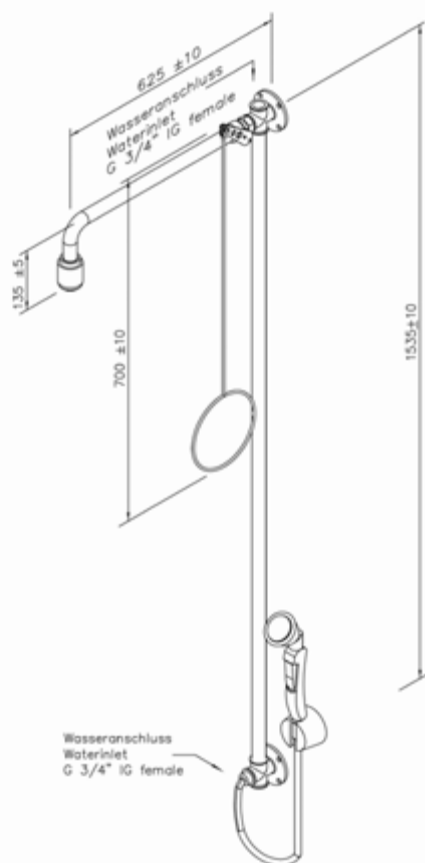

- Sprchovací rameno 3/4", leštěná nerez, 625 mm od stěny
- Nástěnná příruba 3/4", leštěná nerez, napojení 3/4" vnitřní závit
- Kulový ventil 3/4" z nerez se spouštěním tažnou nerezovou tyčkou 700 mm, nerez, DIN-DVGW zkoušený a povolený
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice, leštěná nerez, zlepšený sprchovací profil, odolná proti korozi, prakticky bezúdržbová, odolná proti usazeninám, velice robustní, sama se vyprazdňuje
- Proud 50 l vody/min. při 1,5 – 3 bar tlaku v potrubí
- Bezpečnostní oční sprcha s jednou hlavicí v úhlu 45°, plastové sprchovací destičky, bez zanášení, ochranné gumové chráničky, ochranné protiprachové krytky - odklápěcí
- Integrovaný automatický omezovač průtoku 7 l/min
- Madlo s integrovaným aretovacím spouštěčem oční sprchy, odolný plast, integrovaný uzávěr zpětného nasátí
- Nerezem opletená hadice 1,5 m, připojení 1/2"
- Stabilní držák na stěnu se správnou pozicí vzhledem k postiženému, utěsnění o-kroužkem
- Samolepicí štítky pro oční i tělní sprchu podle norem (150 x 150 mm)
- Odpovídá normám: ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný
- Obj. č.: BRU 863 095 Provedení NEREZ
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)